


TEKNISK DATABLAD - DISTANS E

Distans til dobbelt armering. Nem tilpasning og hurtig udlægning.
Anvendes til dobbelt armering til udlægning mellem top- og bundarmering eller mellem ind- og udvendig armering i vægge.

Kan ikke anbefales til rullearmring – her anbefales det i stedet at anvende A-stol CKT.

Vær obs på en produktionstolerance på +/- 2mm.

Belastning	Højde		
	≤ 120 mm	130 ≤ h ≤ 200 mm	220 ≤ h ≤ 300 mm
4 kN	< 5 mm	6 mm	—
6 kN	—	—	6 mm

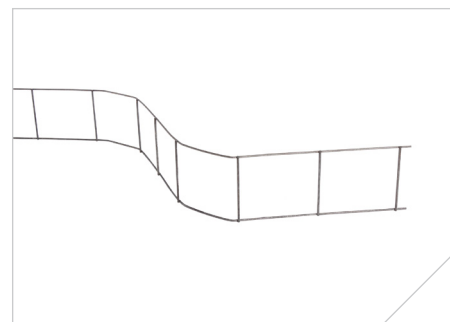

CE-MÆRKNING

Distans er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

FORBRUG

Udlægningsafstanden afhænger af armeringens diameter (Ø). Desto højere diameter jernet har, desto større udlægningsafstand.

Armeringsdiameter (Ø)	Afstand mellem Distans	Min. længde/m ²
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm/m ²
6,5 mm t/m 12 mm	700 mm	1,50 lm/m ²
> 12 mm	700 mm	1,50 lm/m ²

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.