

TEKNISK DATABLAD - DISTANS DMS

Distans til dobbelt armering. Nem tilpasning og hurtig udlægning.
Anvendes til dobbelt armering til udlægning mellem top- og bundarmering eller mellem ind- og udvendig armering i vægge.


Produceret i Danmark.

Længde: 2 m

Buet overhøjde på de diagonale wire.

Kan ikke anbefales til rullearmring - her anbefales det i stedet at anvende A-stol CKT.

Vær obs på en produktionstolerance på +/- 2mm.

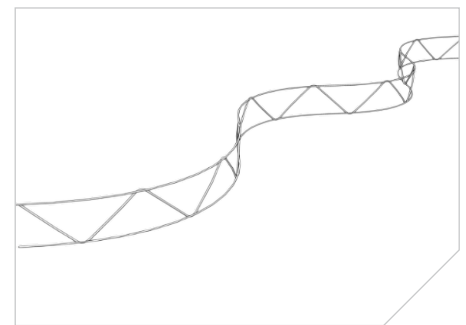

CE-MÆRKNING

Distans er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

FORBRUG

Udlægningsafstanden afhænger af armeringens diameter (\emptyset). Desto højere diameter jernet har, desto større udlægningsafstand.

Armeringsdiameter (\emptyset)	Afstand mellem Distans	Min. længde/m ²
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm/m ²
6,5 mm t/m 12 mm	700 mm	1,50 lm/m ²
> 12 mm	700 mm	1,50 lm/m ²

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.