

TEKNISK DATABLAD - A-STOL CKT

BESKRIVELSE

Ekstra kraftig afstandsholder A-stol (type CKT) specielt egnet til tung- og rullearm-
ering.

Alle højder mellem 50-400 mm samt længder i mellem 2-12 m med interval på 10
cm kan produceres i længder efter ønske.

Herudover kan A-stolen produceres med forskellige jerndiametre afhængig af
type af rullearmeringen.

Se under geometri. Diametrene kan kombineres.


Kan rekvireres i højden 50-400 mm ved henvendelse til ekspeditionen.

Ståltyper:

Topjern B500A (Ribbet)



Diagonal jern B500A (Glat)

Bundjern B500A (Ribbet)

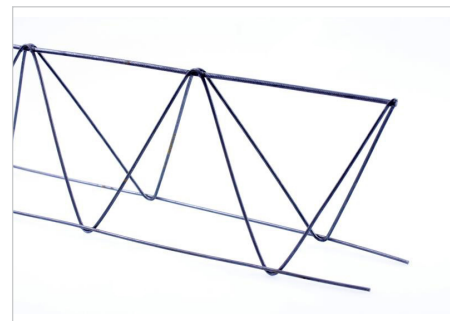

GEOMETRI

Betegnelse	Størrelse	Beskrivelse
H1 (mm)	50 - 400	Beregnet højde
H2 (mm)	H1 + 8	Total højde
B1 (mm)	70 - 120	Total bredde
1 (mm)	5 - 16	Topjern
2 (mm)	4 - 8	Diagonaljern
3 (mm)	4 - 16	Bundjern
U1 (mm)	4	Øvre fremspring
U2 (mm)	4	Nedre fremspring
P _s (mm)	200	Afstand mellem
μ (°)	31-78	Vinkel diagonaljern

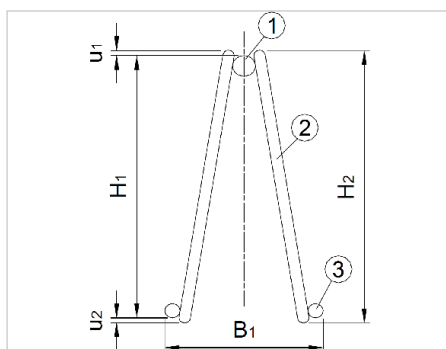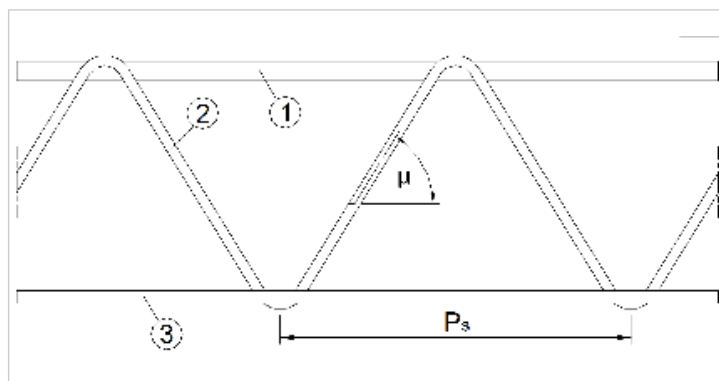

CE-MÆRKNING

A-Stol CKT er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke
CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.