

TEKNISK DATABLAD - BETON ZIG-ZAG STQ1

BESKRIVELSE

Beton Zig-Zag er velegnet til vandret armering samt specielt til rullearmering. Zig-Zag listen har en 1,6 mm indstøbt galvaniseret tråd.

Den smalle afrundede kant kan med fordel vendes nedad ved støbning af synligt beton.

Den brede kant vendes nedad ved støbning på blødt underlag, fx isolering.


Betonstyrke: > 60 N/mm²

Ved krav om mixdesign, skal der anvendes Beton Zig-Zag i mix StQ3+ se mere information her: <https://haucon.dk/forbrugsartikler/afstandsholdere-til-armering/beton/beton-zig-zag-stq3>



GEOMETRI

Varenr.	Beskrivelse	Længde (L) mm	Højde (H) mm
1131089*	Beton zig-zag STQ1 20 mm	800	20
1131090	Beton zig-zag STQ1 25 mm	800	25
1131094	Beton zig-zag STQ1 30 mm	800	30
1131100	Beton zig-zag STQ1 35 mm	800	35
1131105	Beton zig-zag STQ1 40 mm	800	40
1131106	Beton zig-zag STQ1 45 mm	800	45
1131110	Beton zig-zag STQ1 50 mm	800	50
1131111	Beton zig-zag STQ1 55 mm	800	55
1131115	Beton zig-zag STQ1 60 mm	800	60
1131118	Beton zig-zag STQ1 70 mm	800	70
1131120	Beton zig-zag STQ1 75 mm	800	75
1131121*	Beton zig-zag STQ1 80 mm	800	80
1131123	Beton zig-zag STQ1 85 mm	800	85
1131124*	Beton zig-zag STQ1 90 mm	800	90
1131125*	Beton zig-zag STQ1 100 mm	800	100

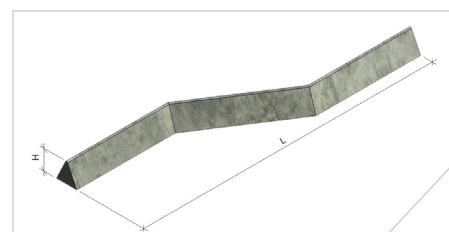

Bemærk: *Ikke lagervare.

Alle design af Beton Zig-Zag afstandsklodser i HauCons sortiment kan også produceres i mixdesign StQ3+.

Der skal regnes med en produktionstid på 4 uger for ikke lagerførte typer.

EKSPONERINGSKLASSE

X0	Ingen risiko for korrosion eller angreb
XC1-XC4	Karbonatisering – vekslende fugt og tørre forhold
XD1-XD3	Kloridpåvirkning fra vejsalt – høj luftfugtighed og/eller vådt miljø
XS1-XS2	Kloridpåvirkning fra havvand – permanent nedsænket eller sprøjtet
XF2-XF3	Frost/tø og kemiske påvirkninger fra jord og grundvand
XA1-XA2	Industrielle områder med kemikaliepåvirkning

CE-MÆRKNING

Beton Zig-Zag er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.