

TEKNISK DATABLAD - BETON ZIG-ZAG

BESKRIVELSE

Trapezformet betonaftandsholder til vandret armering. Er velegnet til rullearmering. Beton Zig-zag'en har en 2,0 mm indstøbt galvaniseret tråd, som giver den en høj brudstyrke.

Den smalle afrundede kant kan med fordel vendes nedad ved støbning af synligt beton.

Den brede kant vendes nedad ved støbning på blødt underlag, fx isolering.


Kan også anvendes til blødt underlag (fx isolering) pga. den stabile flade.

Betonstyrke: > C35/45 mm²



GEOMETRI

Varenr.	Dæklag (H) mm	Længde (L) mm	Stk./palle
1131097	30	750	750
1131102	35	750	700
1131103	40	750	600
1131107	45	750	550
1131108	50	750	500
1131116	60	750	330
1131117	70	750	275
1131119	75	750	225
1131122	80	750	230

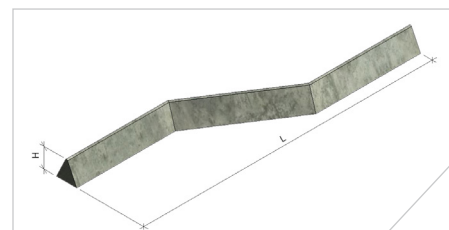

EKSPONERINGSKLASSE

X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1, XD1, XF2, XF3 XA2, XD2, XF4.

CE-MÆRKNING

Beton Zig-Zag er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.