

TEKNISK DATABLAD - PLASTAFSTANDSRØR


BESKRIVELSE

HyDra Active ACF 125 er et aktivt fugeblik med dobbelt sikkerhed, da systemet kombinerer fordelene ved traditionelt fugeblik og bentonit fugebånd.

HyDra Active ACF 125 kan monteres direkte på armeringen uden yderligere hjælpemidler. Bentonitlaget er forsynet med en beskyttelsesfolie, som beskytter bentonitten mod for tidlig ekspansion i tilfælde af regn og fugt.

HyDra Active ACF 125 er testet ved Vattenfall og godkendt til op til 80 meter vandsøjletryk.

I hver pakke er der inkluderet 10 stk. sammenkoblingsklemmer.

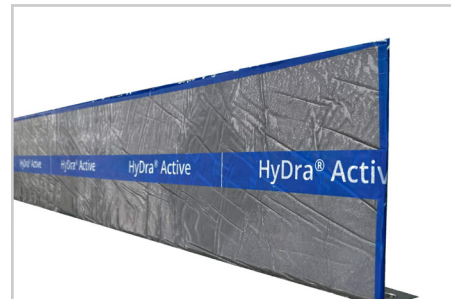

ANVENDELSE

HyDra Active ACF 125 anvendes primært mellem bundplade og væg til vand-tætning af støbeskel i betonkonstruktioner som udsættes for permanent vand-tryk.

Fugeblikket er velegent til områder med skiftende vandstande.

HyDra Active ACF 125 har et aktivt ekspanderende tætning med contaflex aktiv bentonitbelægning.

TEKNISKE DATA

Varenr.	Beskrivelse	Dimensioner
1141082	HyDra Active ACF 125	125x2250mm.

Materiale	Galvaniseret stål
Længde	2,25 m
Belægning	Enkelsidet belægning

OPBEVARING

Opbevar produktet tørt og beskyt det for direkte sollys.

MONTERING

Fastgør HyDra Active fugeblikket oven på bundpladearmeringen ved at bøje metalvingerne. Bentonitsiden skal vende mod vandtrykssiden.

Forankringsdybden inde i bundpladen, eller til første områdestøbning, er markeret på produktet. Minimum dybde: 3 cm.

Placer fugeblikket med et overlap på 10 cm og fastgør med fastgørelsesklemmer.

Fjern IKKE de blå strips med beskyttelsesfolie. Den transparente beskyttelsesfolie.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.

HauCon A/S | Tel. +45 86 22 93 93 | Mail: info@haucon.dk - www.haucon.dk