

TEKNISK DATABLAD - HYDROTITE CJ-0725-3K (7 25N)


BESKRIVELSE

Hydrotite CJ er et ekspanderende fugebånd. Fremstillet af en speciel polymer, der absorberer vand og udvider sig som følge heraf. Produktet består af en indre kerne af ikke-ekspanderende materiale og en ydre skal af ekspanderende polymer.

Fugebåndet har også det, der kaldes "kontrolleret ekspansion", da det har tre kamre, der deformeres, hvis ekspansionsstrykket bliver for stort. Dette er for at mindske risikoen for, at betonen sprækker ved for lille dæklag. Mindst 100 mm dæklag på begge sider skal opretholdes ved montering.

Fugebåndet modstår også en stor mængde forskellige kemikalier (se separat datablad).

BS: Hydrotite er ikke egnet til tætning af dilatationsfuger.

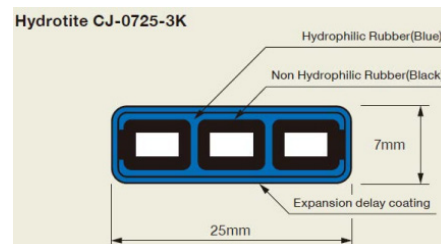

MONTAGE

- Fugebåndet monteres på rengjort hærdet beton. Fjern alt snavs, støv, sten, is og andet materiale. Huller og revner i underlaget skal først repareres med HyDra Swelling Paste SX 100.
- Monter fugebåndet ved hjælp af montagelim, der er tilpasset til brug sammen med fugebåndet (HyDra Swelling Paste SX 100.)
- Sammenføjning sker ved at overlappe de to ender med mindst 100 mm. Sikre overlappet med HyDra Swelling Paste SX 100.
- Hydrotite CJTA kan også bruges omkring gennemføringer og lignende for at forhindre vandgennemtrængning.




TEKNISK INFORMATION

Data	Ekspanderende del (Hydrofil gummi)	Ikke-ekspanderende del (ikke-hydrofil gummi)
Hårdhed	50 (+/-5) JIS, SPRING A	50 (+/-5) JIS, SPRING A
Trækstyrke	Min. 2,0 MPa	Min 8.8 MPa
Elasticitet	Min. 550 %	Min. 400 %
Ekspansion	Min. 500 %	-

Testet til 30 meter vandsøjletryk

TYPER

Varenr.	Beskrivelse	Rulle	Kasse
1141138	Hydrotite CJ-0725-3K (7 25N)	10 mtr	40 mtr
1141139	Hydrotite CJTA-0725-3K	10 mtr	40 mtr

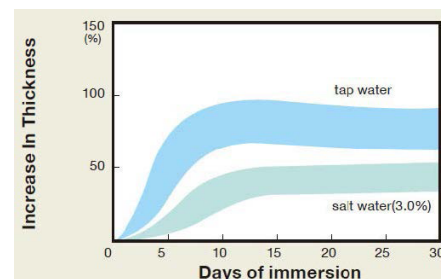

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.

HauCon A/S | Tel. +45 86 22 93 93 | Mail: info@haucon.dk - www.haucon.dk