

TEKNISK DATABLAD - HYDRA® POLYBAR+

HyDra® Polybar+ er et ekspanderende fugebånd til støbeskel baseret på syntetisk gummi.

Ved kontakt med vand ekspanderer fugebåndet op til 650% sin egen tørvolumen, hvilket gør HyDra® Polybar+ ideel til vandtætning i støbeskel. HyDra® Polybar+ vender tilbage til sin oprindelig form, når det ikke længere er i kontakt med vand. Den ekspanderende funktion bibeholdes gennem hele produktets levetid.


HyDra® Polybar+ med en bredde på min. 20 mm er radontætte.

HyDra® Polybar+ er testet og godkendt til 60 m vandsøjletryk.

HyDra® Polybar+ er karakteriseret ved sin lette vægt og høje elasticitet, hvilket gør den let at arbejde med.



HyDra® Polybar+

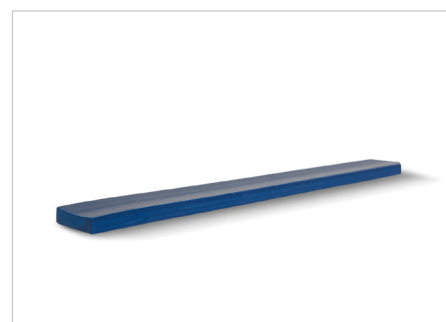

HyDra® Polybar+

ANVENDELSE

- Kan anvendes i både vandrette og lodrette støbeskel
- HyDra® Polybar+ 20/5mm kræver et minimums dæklag på 60mm
- HyDra® Polybar+ 20/10mm kræver et minimums dæklag på 80mm

MONTAGE

HyDra® Polybar+ kan monteres med HauCon Universal Klæber eller HyDra® Swelling Paste SX® 100. Alternativt kan HyDra Polybar+ sømmes fast til den ønskede overflade.

FORDELE

- ✓ Kraftig ekspansion
- ✓ Kan benyttes til både vertikale- og horisontale støbeskel
- ✓ Testet og godkendt til 60m vandsøjletryk
- ✓ Radontæt ved en bredde på min. 20 mm

TILBEHØR

- HauCon Universal Klæber
- HyDra® Swelling Paste SX® 100

PAKNING OG OPBEVARING

VARENØR.	BESKRIVELSE	PAKNING RULLE	PAKNING KASSE
1161015	HyDra® Polybar+ 20/5mm	10 mtr.	50 mtr.
1161020	HyDra® Polybar+ 20/10mm	10 mtr.	70 mtr.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.