

TEKNISK DATABLAD - SWELLABLE PASTE 310 ML

BESKRIVELSE

Swellable Paste er en 1-komponent polyurethanbaseret ekspanderende pasta, som ekspanderer ved kontakt med vand.
Pastaen ekspanderer op til 450 %.

ANVENDELSE

Der kræves ingen primer, når Swellable Paste påføres på en ren betonoverflade.

For optimal vedhæftning anbefales et stabilt, rent underlag som er fri for støv, olie og fedt. Om nødvendigt anbefales rengøring med acetone eller isopropanol.


Optimal fastgørelse opnås, når hele kontaktfladen på det anvendte fugebånd er dækket af pasta.

Efter påføring af pastaen skal fugebåndet trykkes ned for at sikre fuld kontakt med pastaen og opnå optimal vedhæftning.



EGENSKABER

Klæbestreng ekstruderet og fuldstændigt nedsænket i vand ved 23 °C.

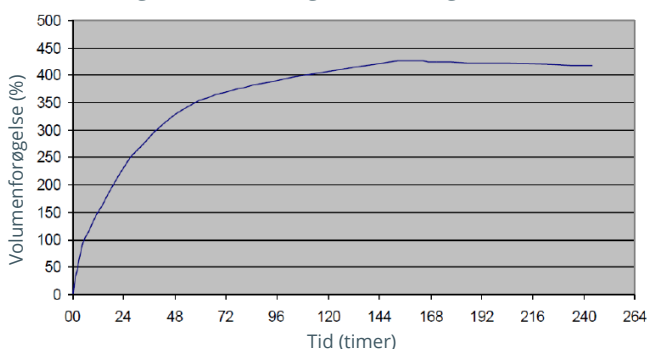

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Egenskab	Værdi
Base	Polyurethan
Farve	Champagne
Hærdningssystem	Fugthærdende
Påføringstemperatur	+1 °C til +30 °C
Hindedannelse*	120 minutter
Hærdningshastighed*	1,8 mm / 24 t
Hårdhed	15 ShA
Svind	Max 4 %
Densitet	1,37 g/ml
Temperaturbestandighed	-30 °C til +90 °C
E-modul i film (DIN 53504)	0,34 N/mm ²
Rivestyrke i film (DIN 53504)	ca. 0,60 N/mm ²
Brudforlængelse i film (DIN 53504)	> 800 %
E-modul i fuge (ISO 839)	ca. 0,12 N/mm ²
Rivestyrke i fuge (ISO 839)	ca. 0,20 N/mm ²
Brudforlængelse i fuge (ISO 839)	> 250 %
Miljø	Indeholder isocyanater - se SDS

* Værdier kan variere afhængigt af miljøfaktorer som temperatur, fugt og underlagstype.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.

TEKNISK DATABLAD - SWELLABLE PASTE 310 ML

OPBEVARING

Maksimal holdbarhed: 9 måneder fra produktionsdatoen i original, uåbnet emballage.
Opbevaring anbefales på et tørt og køligt sted ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C.

SIKKERHEDSDATABLAD

For mere information vedrørende sikker håndtering af produktet, se seneste udgave af sikkerhedsdatablad på vores hjemmeside: www.haucon.dk.

CE-MÆRKNING

Swellable Paste er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.