



Easy Hammer

Effektiv betonfjerner

Easy Hammer betonfjerner er et kemisk produkt til fjernelse af beton fra de fleste overflader. Skader ikke gummi, glas, aluminium, afhængende lakerede eller umalede overflader.

Easy Hammer betonfjerner er et effektivt og miljøvenligt kemikalie til afrensning af beton og cement på maskiner, værktøj samt betonbiler.

UDFØRELSE.

Forbehandling: Underlaget bør være tørt, for at sikre den bedste indtrængning. Prøv ALTID Easy Hammer på et meget lille område første gang. Vent og se effekten, inden det benyttes på større eller flere overflader. Vask altid emnet efter med meget vand og lad det igen tørre, for at se det endelige resultat.

PÅFØRING.


Arbejdstemperatur: min. 5 C° - max. 40 C°

Ved lavere temperatur er virkningen langsommere.

Undgå at arbejde i direkte sollys, da det forkorter levetiden og nedsætter effektiviteten. Lad betonfjerner virke, indtil der er efterladt et hvidt lag og skyl herefter med højtryksrensere. Om nødvendigt gentages behandlingen.

OBS: Betonfjerner må ikke bruges på marmor og andre kalkholdige produkter.

TYPE:	5 L.	10 L.	20 L.	200 L. TROMLE	1000 L. TROMLE	5L. SPRØJTE	TROMLE- PUMPE
Vægt (kg)	5,75	10,9	22,7	225	1143	1,55	1,20
Højde (mm)	235	380	380	910	1200	1200	530
Længde (mm)	190	220	260	585	1200	235	105
Bredde (mm)	130	160	290	585	1000	195	255
Tilbehør	5 L. sprøjte	5 L. sprøjte	5 L. sprøjte	Tromlepumpe 5 L. sprøjte	Tromlepumpe 5 L. sprøjte	–	–
UFI-Kode GEL	SJ40-902U-K00H-WREK						

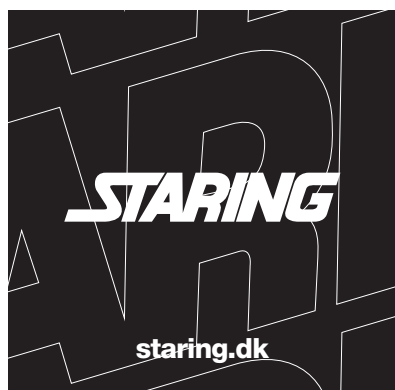

ANVENDELSESOMRÅDER.

Easy Hammer betonfjerner kan stort set bruges på alle overflader undtagen marmor og andre kalkholdige produkter. EASY HAMMER kan give overfladen på El-galvaniserede produkter en misfarvning. Det er vigtigt altid, at have lavet et lille test stykke først uanset materiale.

Gel: Bruges koncentreret. Påføres med sprøjte.