


BUTYLMANCHETTER

Manchetter bruges til at skabe permanent tæthed rundt om gennembrydninger i radonspærren. Klæber på alle systemmembraner, samt på træ, stål, OSB og krydsfiner. Ved brug på porøse og/eller sugende overflader, skal der først primes. Lavet med fingerlift for nem montage.

Følg radon anvisningerne 233 og 247 fra SBI, samt membran-erfa.dk

Ved at arbejde butyltæppen fast med spartel forbedres vedhæftningen med op til 60%.

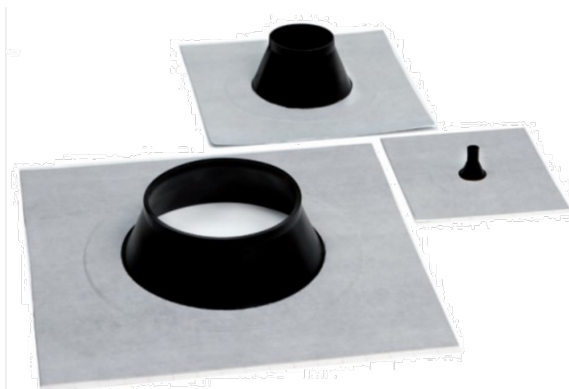

TEKNISKE EGENSKABER

Egenskab	Standard	Værdi
Materiale		Fleece 0,1 mm
Klæb*		Butyl
Aftræksliner		Silikoniseret papir
Gummi	DIN ISO 48	EPDM 60 ± 5 Shore A
Temp. område		-30° - +100°C
Arbejdstemperatur	luft	+5° - +30°C
Arbejdstemperatur	tape	+15° - +25°C
Lager		Tørt og frostfrit, ikke i direkte sol
Lagertid		Ved +15 - 25°C cirka 5 år