




KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende produkter.

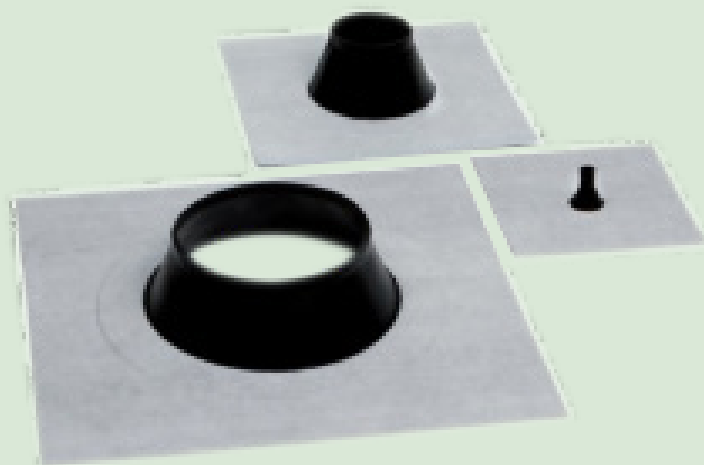

## Fleece-butyl mancherter

Mancherter bruges til at skabe permanent tæthed rundt om gennembrydninger i det radontætte lag. Klæber på alle systemmembraner, samt på træ, stål, OSB og krydsfiner. Ved brug på porøse og/eller sugende overflader, skal der først primes. Flecemancherter skal enten dækkes af beton eller puds for at opnå fornøden lufttæthed.

## Anvendelse:

Skal indstøbes i det radontætte betonlag, hvorved betonen og fleecen støbes sammen og derved dannes der en lufttæt og dermed radontæt forbindelse. Sørg for at holde flangerne nede i betonlaget. Lavet med fingerlift for nem montage.

Følg radon anvisningerne 233 og 247 fra SBI, samt membran-erfa.dk

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

## Fordele

- ✓ Skaber permanent tæthed rundt om gennembrydninger
- ✓ Kan pudses over
- ✓ Indstøbes i betonlaget



Ved at arbejde butymancherter fast med håndrulle forbedres vedhæftningen med op til 60%.

## Tekniske specifikationer

| Egenskab          | Standard   | Værdi                                   |
|-------------------|------------|-----------------------------------------|
| Materiale         |            | Fleece 0,1 mm                           |
| Klæb*             |            | Butyl                                   |
| Aftræksliner      |            | Silikoniseret papir                     |
| Gummi             | DIN ISO 48 | EPDM 60 ± 5 Shore A                     |
| Temp. område      |            | -30° til +100°C                         |
| Arbejdstemperatur | Luft       | +5° til +30°C                           |
| Arbejdstemperatur | Tape       | +15° til +25°C                          |
| Lager             |            | Tørt og frostfrit og ikke i direkte sol |
| Lagertid          |            | Ca. 5 år ved +15 til +25°C              |
| Affaldskode       | EAK        | 08 04 10                                |

\* Begrænsninger: alle overflader skal være rene, tørre og fri for støv, silikone, olie, rim og frost. Monter uden folder.

## Dimensioner

| Bredde | Længde | Højde | Diameter Ø (mm) | Varenummer |
|--------|--------|-------|-----------------|------------|
| 150 mm | 150 mm | 30 mm | 22-25           | 1909       |
| 150 mm | 150 mm | 30 mm | 25-32           | 1910       |
| 230 mm | 230 mm | 30 mm | 32-40           | 1918       |
| 230 mm | 230 mm | 60 mm | 50-72           | 1911       |
| 320 mm | 320 mm | 60 mm | 100-110         | 1912       |
| 580 mm | 580 mm | 60 mm | 250-270         | 1919       |