

TEKNISK DATABLAD - BETON ZIG-ZAG STQ1

BESKRIVELSE

Beton Zig-Zag er velegnet til vandret armering samt specielt til rullearmring. Zig-Zag listen har en 2,5 mm indstøbt galvaniseret tråd.

Den smalle afrundede kant kan med fordel vendes nedad ved støbning af synligt beton.

Den brede kant vendes nedad ved støbning på blødt underlag, fx isolering.


Betonstyrke: > 60 N/mm²

Ved krav om mixdesign, skal der anvendes Beton Zig-Zag i mix StQ3+
se mere information her: <https://haucon.dk/produkt/beton-zig-zag-stq3/>



GEOMETRI

Varenr.	Beskrivelse	Længde (L) mm	Højde (H) mm
1131090	Beton Zig-Zag 25	800	25
1131095	Beton Zig-Zag 30	800	30
1131100	Beton Zig-Zag 35	800	35
1131105	Beton Zig-Zag 40	800	40
1131106	Beton Zig-Zag 45	800	45
1131110	Beton Zig-Zag 50	800	50
1131111	Beton Zig-Zag 55	800	55
1131115	Beton Zig-Zag 60	800	60
1131118*	Beton Zig-Zag 70	800	70
1131120*	Beton Zig-Zag 75	800	75
1131121*	Beton Zig-Zag 80	800	80
1131122*	Beton Zig-Zag 90	800	90
1131123*	Beton Zig-Zag 100	800	100

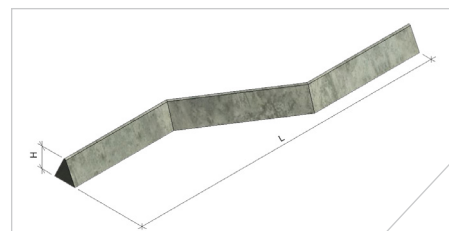

Bemærk:

*Ikke lagervare

Alle design af Beton Zig-Zag afstandsklodser i HauCons sortiment kan produceres i mixdesign StQ1 eller StQ3+. Der skal regnes med en produktionstid på 4 uger for ikke lagerførte typer.

CE-MÆRKNING

Beton Zig-Zag er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.