

## TEKNISK DATABLAD - BETON ZIG-ZAG

### BESKRIVELSE

Beton Zig-Zag er velegnet til vandret armering samt specielt til rullearmring. Zig-Zag listen har en 2,5 mm indstøbt galvaniseret tråd.

Den smalle afrundede kant kan med fordel vendes nedad ved støbning af synligt beton.

Den brede kant vendes nedad ved støbning på blødt underlag, fx isolering.


Betonstyrke: > 60 N/mm<sup>2</sup>

Ved krav om mixdesign, skal der anvendes Beton Zig-Zag i mix StQ3+  
se mere information her: <https://haucon.dk/produkt/beton-zig-zag-stq3/>



### GEOMETRI

Varenr.	Beskrivelse	Længde (L) mm	Højde (H) mm
1131090	Beton Zig-Zag 25	800	25
1131097	Beton Zig-Zag 30	750	30
1131102	Beton Zig-Zag 35	750	35
1131103	Beton Zig-Zag 40	750	40
1131107	Beton Zig-Zag 45	750	45
1131108	Beton Zig-Zag 50	750	50
1131111	Beton Zig-Zag 55	800	55
1131116	Beton Zig-Zag 60	750	60
1131117	Beton Zig-Zag 70	750	70
1131119	Beton Zig-Zag 75	750	75
1131121*	Beton Zig-Zag 80	800	80
1131122*	Beton Zig-Zag 90	800	90
1131123*	Beton Zig-Zag 100	800	100

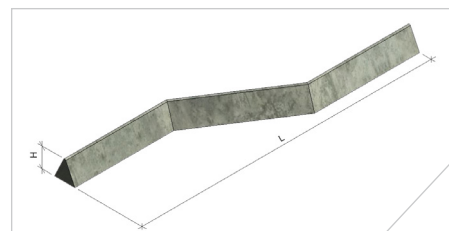

**Bemærk:** \*Ikke lagervare.

Alle design af Beton Zig-Zag afstandsklodser i HauCons sortiment kan også produceres i mixdesign StQ3+.

Der skal regnes med en produktionstid på 4 uger for ikke lagerførte typer.

### EKSPONERINGSKLASSE

Beton Zig-Zag 25, 55, 80, 90, 100 mm: X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XA1, XD1, XS1, XS2, XF2, XF3 XA2, XD2, XD3.

Beton Zig-Zag 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75 mm: X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XA1, XD1, XF2, XF3 XA2, XD2, XF4.

### CE-MÆRKNING

Beton Zig-Zag er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevarereforordningen Nr. 305/2011.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk) eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.