

Serie AA



Series

Außen liegende Arbeitsfugenbänder

External construction joint waterstops



AA 250

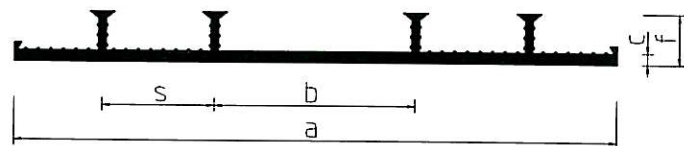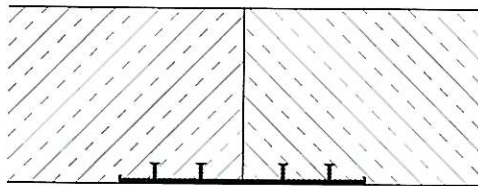

n = Anzahl der Sperranker
n = number of anchoring ribs

Schalungszubehör (Abstandshalter etc.) auf Anfrage
formwork accessoires (spacers etc.) on request

Typ / type	AA 200	AA 250	AA 250/35	AA 320	AA 320/35	AA 500	AA 500/35
a (mm)	200	240	240	320	320	500	500
b (mm)	70	80	80	110	110	150	150
c (mm)	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0
f (mm)	20	25	35	25	35	20	35
s (mm)	40	45	45	45	45	50	50
n	4	4	4	6	6	8	8
Material	Besaflex® (PVC-P)						

Einsatzmöglichkeiten: Für Arbeitsfugen im Betonbau, z. B. unter Sohlplatten, Sohle-Wand Anschluß

Profilmerkmale: leichter Einbau, keine Bewehrungsänderung nötig

Applications: for construction joints in concrete constructions, e.g. for slabs- and wall-junctions

Characteristics of the profile: easy installation, no need for modification of the reinforcement