



# Serie AD


Series

## Außen liegende Dehnungsfugenbänder


External expansion joint waterstops



Tlf.: +45 86 22 93 93 • Fax: +45 86 22 93 96  
Lægårdsvej 19 • DK - 8520 Lystrup  
www.haucon.com

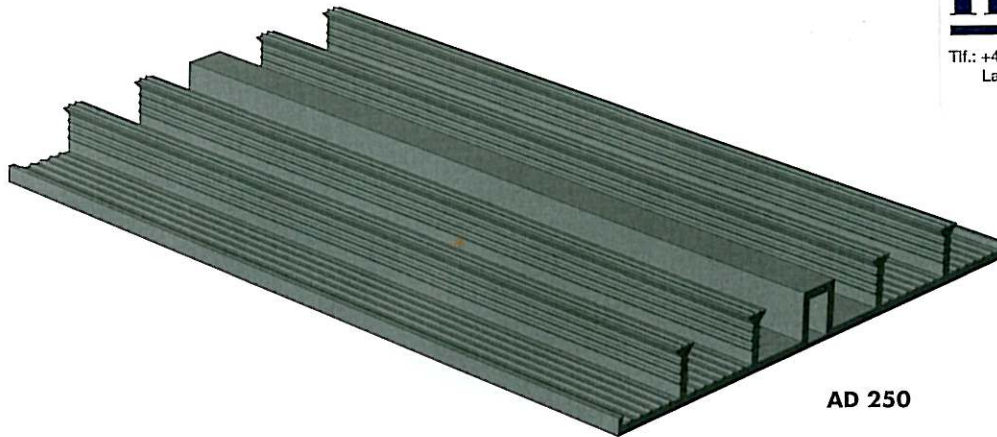

AD 250

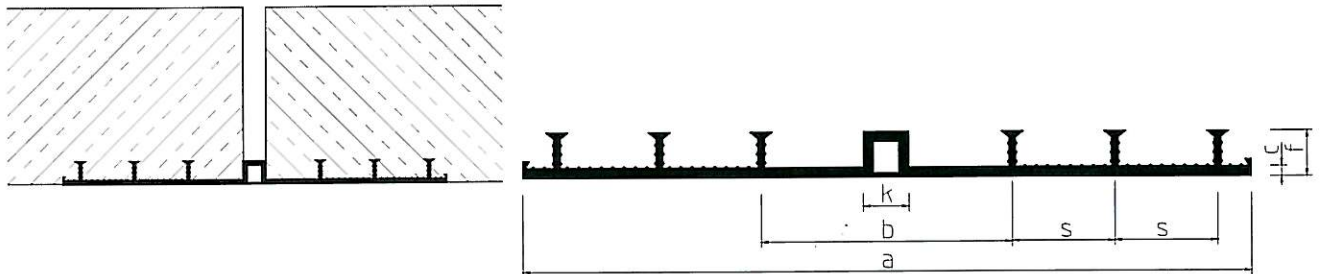

n = Anzahl der Sperranker  
n = number of anchoring ribs

Schalungszubehör (Abstandshalter etc.) auf Anfrage  
formwork accessories (spacers etc.) on request

| Typ / type | AD 200            | AD 250 | AD 250/35 | AD 320 | AD 320/35 | AD 500/20 | AD 500/35 |
|------------|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| a (mm)     | 200               | 240    | 240       | 320    | 320       | 500       | 500       |
| b (mm)     | 70                | 80     | 80        | 110    | 110       | 150       | 150       |
| c (mm)     | 4,0               | 4,5    | 4,5       | 4,5    | 4,5       | 5,0       | 5,0       |
| f (mm)     | 20                | 25     | 35        | 25     | 35        | 20        | 35        |
| k (mm)     | 20                | 20     | 20        | 20     | 20        | 20        | 20        |
| s (mm)     | 40                | 45     | 45        | 45     | 45        | 50        | 50        |
| n          | 4                 | 4      | 4         | 6      | 6         | 8         | 8         |
| Material   | Besaflex® (PVC-P) |        |           |        |           |           |           |

**Einsatzmöglichkeiten:** Für Bewegungsfugen (Raum- und Pressfugen) im Betonbau, z. B. unter Sohlplatten

**Profilmerkmale:** Bewegungsaufnahme mittels eingearbeitetem Mittelschlauch

**Applications:**

for expansion joints in concrete constructions, e.g. beneath foundation slab

**Characteristics of the profile:**

absorption of movement by means of an internal center hose