

TEKNISK DATABLAD - VAND-CON KAPPE RK D & PROP RST D

BESKRIVELSE

Vand-con til at sætte i konushul. Prop og kappe af plast til vandtæt afstandssystem til plastafstandsrør; HDPE 22/26.

Systemet er testet til at modstå vandtryk op til 5 bar. Til vandtæt støbning anbefales det at bruge konus til undersækning samt udsætning med Rep 45 Reparationsmørtel.

Bemærk, at ved anvendelse af Vand-con kappe reduceres rørets totallængde med 9,5 mm pr. kappe.



Vand-Con Kappe RK D




Vand-Con Prop RST D

TYPER

Varenr.	Beskrivelse	Pakning (bundt/palle)
1051110	Vand-Con Prop RST D 26	500 stk./48.000 stk.
1051125	Vand-Con Kappe RK D 26	500 stk./20.000 stk.

MONTERING

- Først bestemmes rørets længde ud fra væggenes tykkelse:
Her modregnes det som konus og kappen tillægger:
19 mm (2 x dæklag af 9,5mm for RK D)
Herefter modregnes det konussen tillægger.
- Sæt de to Vand-con kapper på hver side af røret.
Der skal placeres en på hver side.
- Fastgør og luk den komplette forskalling, og start med at støbe.
- Efter afhærdning, fjernes konussen igen, og smides ud.
- Nu indsættes endeproppen, der hvor konussen har siddet.
- Til sidst udfyldes hullet med rep45 eller lignende.

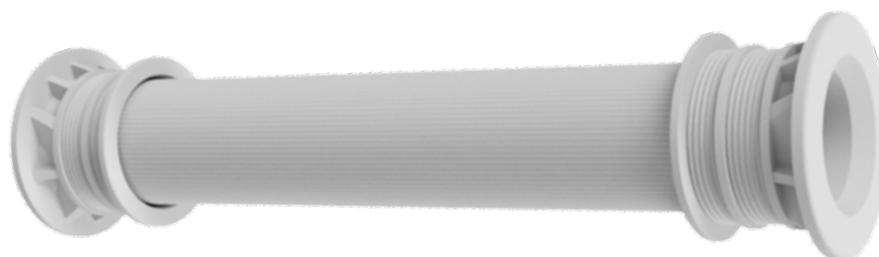

Plastafstandsrør med Vand Con Kappe RK D i begge ender.

OPBEVARING

Ingen specielle krav.

SIKKERHEDSDATABLAD

Der er ikke påkrævet sikkerhedsdatablad for dette produkt.

CE-MÆRKNING

Vand-Con Kappe RK D og Vand-Con Prop RST D er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevarereforordningen Nr. 305/2011.