

TEKNISK DATABLAD - HYDRA® POLYBAR+

HyDra® Polybar+ er et ekspanderende fugebånd til støbeskel baseret på syntetisk gummi.

Ved kontakt med vand ekspanderer fugebåndet op til 500% sin egen tørvolumen, hvilket gør HyDra® Polybar+ ideel til vandtætning i støbeskel. HyDra® Polybar+ vender tilbage til sin oprindelig form, når det ikke længere er i kontakt med vand. Den ekspanderende funktion bibeholdes gennem hele produktets levetid.

HyDra® Polybar+ med en bredde på min. 20 mm er radontætte.

HyDra® Polybar+ er testet og godkendt til 60 m vandsøjletryk.

HyDra® Polybar+ er karakteriseret ved sin lette vægt og høje elasticitet, hvilket gør den let at arbejde med.

ANVENDELSE

- Kan anvendes i både vandrette og lodrette støbeskel
- HyDra® Polybar+ 20/5mm kræver et minimums dæklag på 60mm
- HyDra® Polybar+ 20/10mm kræver et minimums dæklag på 80mm

MONTAGE

HyDra® Polybar+ kan monteres med HauCon Universal Klæber eller HyDra® Swelling Paste SX® 100. Alternativt kan HyDra Polybar+ sømmes fast til den ønskede overflade.

TILBEHØR

- HauCon Universal Klæber
- HyDra® Swelling Paste SX® 100

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Ekspansionskapacitet	500%
Farve	Blå
Hårdhed	35° Shore A
Trækstyrke	>2 MPa
Forlængelse	>400%
Massefylde	1,22 g/cm ³
Arbejdstemperatur	-20°C til +75°C
Kemisk modstandsdygtighed	God, men det anbefales at være forsigtig med olier, brændstoffer, vegetabiliske olier og stærke opløsningsmidler. Kontakt HauCon ved behov for yderligere informationer.

PAKNING OG OPBEVARING


VARENØR.	BESKRIVELSE	PAKNING RULLE	PAKNING KASSE
1161015	HyDra® Polybar+ 20/5mm	10 mtr.	50 mtr.
1161020	HyDra® Polybar+ 20/10mm	10 mtr.	70 mtr.

Bemærk: Ovenstående varianter er lagervarer. Andre størrelser kan rekvireres.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.



HyDra® Polybar+

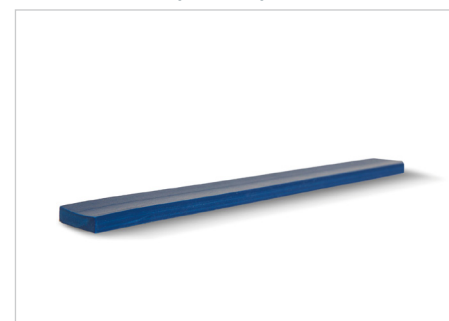

HyDra® Polybar+

FORDELE

- ✓ Kraftig ekspansion
- ✓ Kan benyttes til både vertikale- og horisontale støbeskel
- ✓ Testet og godkendt til 60m vandsøjletryk
- ✓ Radontæt ved en bredde på min. 20 mm