

## TEKNISK DATABLAD - HYDRA RX 101 DH

### BESKRIVELSE

HyDra RX 101 DH fugebåndet er et ekspanderende fugebånd til støbeskel. HyDra RX 101 DH består af ren natriumbentonit og butylgummi. Sammenlignet med HyDra RX 101, så indeholder HyDra RX 101 DH mere butylgummi, hvilket reducerer, samt forsinker ekspansionen.

Ved kontakt med vand ekspandere fugebåndet op til 145% sin egen tørvolumen. Tætningen beror på, at der dannes et hydrostatisk tryk i bentonitten, som giver en vandtæt barriere mod vandindtrængning.

Ved ekspansionen injicerer HyDra RX 101 DH sig gradvist ind i alle revner og sprækker, hvorved den sikrer en komplet forsegling.

Bemærk: Fugebåndet må ikke komme i kontakt med fugt eller vand før indstøbning.




### ANVENDELSE

Anvendes ved insitu-støbninger ved tætninger af støbeskel, kloakanlæg m.m.

Kan anvendes i saltvand, hvor saltindholdet ikke overstiger 3%. Dog med nedsat ekspansion (ekspansion ved 3% saltindhold er maksimalt 12%).

Fugebåndet skal have et dæklag på min. 80 mm. Ved montering anbefales det at bruge Revofix net, HauCon Universal Klæber eller HyDra Swelling Paste SX 100.

Vi henviser til særskilt montagevejledning samt kontrolskema.

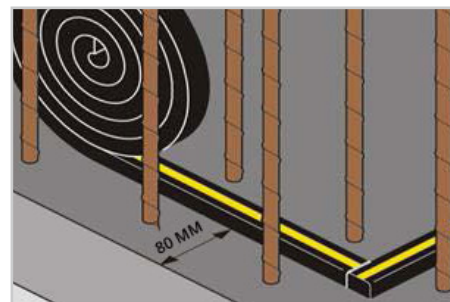

### TEKNISKE DATA

Fugebåndet er blevet testet og godkendt ved Vattenfall til 30 m vandsøjletryk.

#### Dimensioner:

Højde: 20 mm


Bredde: 25 mm

#### Pakninger:

Rulle: 5 m.

Kasse: 30 m.

### EKSPANSIONSTEST

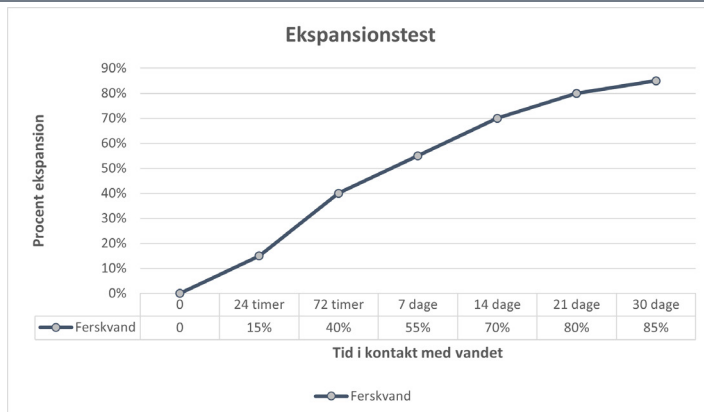

### SIKKERHEDSDATABLAD

Der er intet krav om et sikkerhedsdatablad for dette produkt.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk) eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.